

# 急速開閉形ハンドルタイプ: BQL400NB形

NEW  
MODEL

軽量・コンパクト化!  
開閉トルク低減!



- 90度回転式レバーハンドルによる  
簡単操作&安定した閉止性能!
- ハンドル位置により離れた場所から  
でもバルブの開閉状態が明確に!
- バルブの閉めすぎ防止による  
長寿命化!


BQL414NB形

本体材質:SUS316L  
ダイヤフラム:NEW PTFE/EPDM  
接続規格:フェルール

標準のハンドル車は約5回転の操作 (DN50の場合)


急速開閉形ハンドルなら90度の簡単操作!

標準仕様

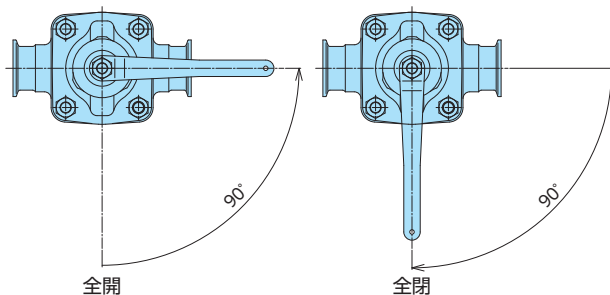

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 適用呼び径 (DN) | 8~50                  |
| ボンネット材質    | SCS13A 外面#400 バフ研磨仕上げ |
| レバーハンドル材質  | SCS13A                |
| コンプレッサ材質   | SCS13                 |
| 位置設定       | 全閉/全開の2位置設定           |

従来品との比較

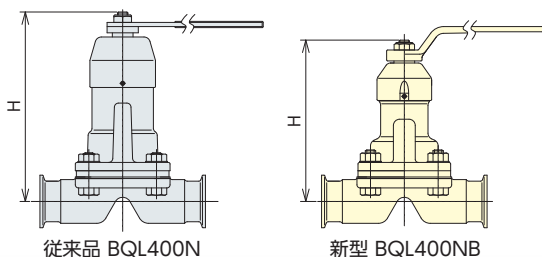

| DN   | H(mm)          |                 | 質量(kg)         |                 |
|------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      | 従来品<br>BQL400N | 新 型<br>BQL400NB | 従来品<br>BQL400N | 新 型<br>BQL400NB |
| 8/10 | 87             | 66              | 0.88           | 0.5             |
| 15   | 115            | 101             | 1.1            | 0.6             |
| 20   | 124            | 110             | 1.5            | 0.9             |
| 25   | 142            | 122             | 1.9            | 1.2             |
| 40   | 182            | 155             | 3.8            | 3.3             |
| 50   | 201            | 166             | 5.2            | 4.5             |