SO.No.

DN	d	L	L1	W	JIS 10KRF D	C	n	h	t	g	f	ACTUATOR CODE SRH-	A	B	C	D	H	APPROX. MASS (kg)	Q'TY
25	25	127	55	48	125	90	4	19	14	67	1	007	100	108	75	60	245.5	10.0	
32	38	165	70	71	135	100	4	19	16	76	2	007	100	108	75	60	274.5	13.5	
40	38	165	70	71	140	105	4	19	16	81	2	007	100	108	75	60	274.5	13.5	
50	51	178	75	77	155	120	4	19	16	96	2	007	100	108	75	60	280.0	15.0	
50												020	121	135	90	63	300.0	20.5	
65	64	190	80	96	175	140	4	19	18	116	2	007	100	108	75	60	312.5	20.5	
65												020	121	135	90	63	323.5	26.0	
80	76	203	90	101	185	150	8	19	18	126	2	007	100	108	75	60	317.5	22.0	
80												020	121	135	90	63	337.5	27.5	
80												060	158	164	133	85	360.5	35.0	
100	102	229	106	131	210	175	8	19	18	151	2	020	121	135	90	63	376.0	35.0	
100												060	158	164	133	85	400.0	42.5	
125	127	356	145	163	250	210	8	23	20	182	2	060	158	164	133	85	449.0	63.5	
150	152	394	150	173	280	240	8	23	22	212	2	060	158	164	133	85	459.0	74.5	

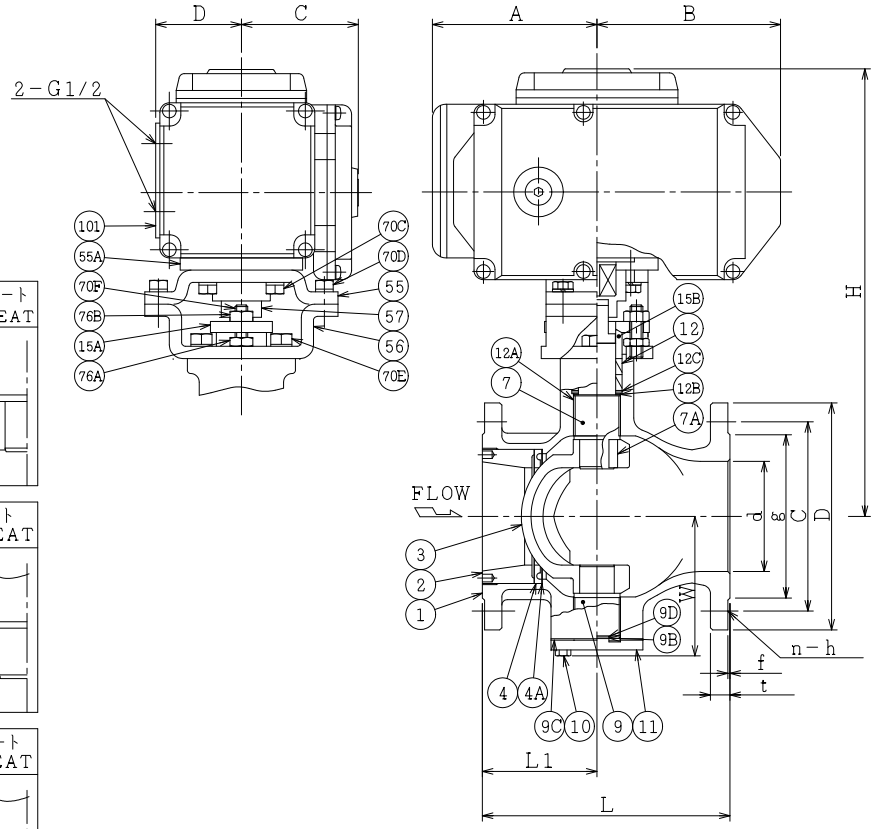







NOTE
（＊1） 強化PTFE（Reinforced PTFE）
（＊2） ステライト盛（Stellite facing）
（＊3） 硬質クロムメッキ（Hard chrome plated）

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
101	電動操作機 ACTUATOR		1S	
76B	六角ナット NUT	SUS304	2	DN25～100
76A	六角ナット NUT	SUS304	2	DN25～100
70F	六角ボルト BOLT	SUS304	2	DN125，150
	長ねじボルト STUD BOLT	SUS304	2	DN25～100
70E	六角ボルト BOLT	SUS304	4	DN125，150
			2	DN25～100
70D	六角ボルト BOLT	SUS304	4	
70C	六角ボルト BOLT	SUS304	4	
57	カップリング COUPLING	SUS304	1	
56	ヨーク B YOKE B	SS400	1	
55A	ヨークディスタンス DISTANCE	SS400	1	SRH020，060
55	ヨーク A YOKE A	SS400	1	
15B	パッキン押え輪 GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え GLAND FLANGE	SS400	1	DN125，150: FCD400
12C	座金 WASHER	SUS316	2	
12B	スラスト座金 THRUST WASHER	PTFE(＊1)	1	
12A	軸受 BEARING	SUS316 +PTFE(＊1)	2	
12	パッキン PACKING	PTFE	2S	
11	トラニオンカバー END CAP	SUS316	1	
10	六角ボルト BOLT	SUS304	4	
9D	トラニオンシム SHIM	SUS316	1	
9C	トラニオンガスケット GASKET	PTFE(＊1)	1	
9B	トラニオン座金 THRUST WASHER	PTFE(＊1)	1	
9	トラニオン LOWER STEM	SUS316	1	
7A	ステムキー KEY	SUS316	1	
7	ステム STEM	SUS316	1	
6	シートばね SPRING	SUS316	1	
4E	バックシート BACK SEAT	SUS316	1	
4D	アダプタ ADAPTOR	SUS316	1	
4C	スペーサ SPACER	SUS316	1	
4B	シートガスケット GASKET	PTFE(＊1)	1	
4A	シートシム SHIM	SUS316	1S	
4	ソリッド シート SOLID SEAT	SUS316 +ST(＊2)	1	
	シンシート THIN SEAT	SUS316	1	
	ソフトシート SOFT SEAT	PTFE(＊1)	1	
3	ボール BALL	SCS11	1	ST(＊2) Hcr.P(＊3)
2	インサート INSERT	SUS304	1	
1	本体 BODY	FCD-S	1	

REV NO.	1	2	3
DATE	'01. 9.21	'08. 1.30	'18. 6.12
DRAWN	Y.KUSUNOKI		
REV 0			
DATE	'92. 4.28		

ACTION

APPROVED	Y.Kusunoki	
CHECKED	H.Kato	
DRAWN	Y.MIYAZAKI	
DATE	2018. 6.12	

TITLE 電動操作式Vポート弁
MOTOR OPERATED
V-PORT VALVE (J10K)

CODE NO. VSR4104NC-25/150

DRAWING NO. FB0152-001A REV. 3

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN