SO.No.

DN	d	L	L1	W	JIS 20KRF							ACTUATOR CODE PO-	B	B1	B2	H	H1	APPROX. MASS (kg)	Q'TY
					D	C	n	h	t	g	f								
125	127	381	158	281	270	225	8	25	26	195	2	22D	1272	778	494	653	423	266	
150	152	403	178	321	305	260	12	25	28	230	2	25D	1671	1036	635	739	487	402	

駆動部取付方向(PO-22/25D)
ACTUATOR POSITION



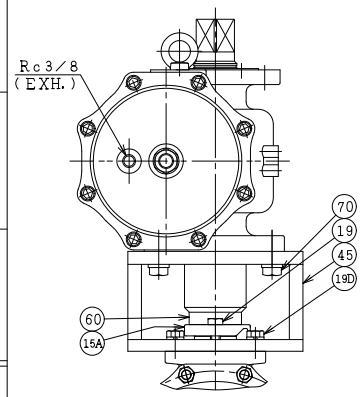

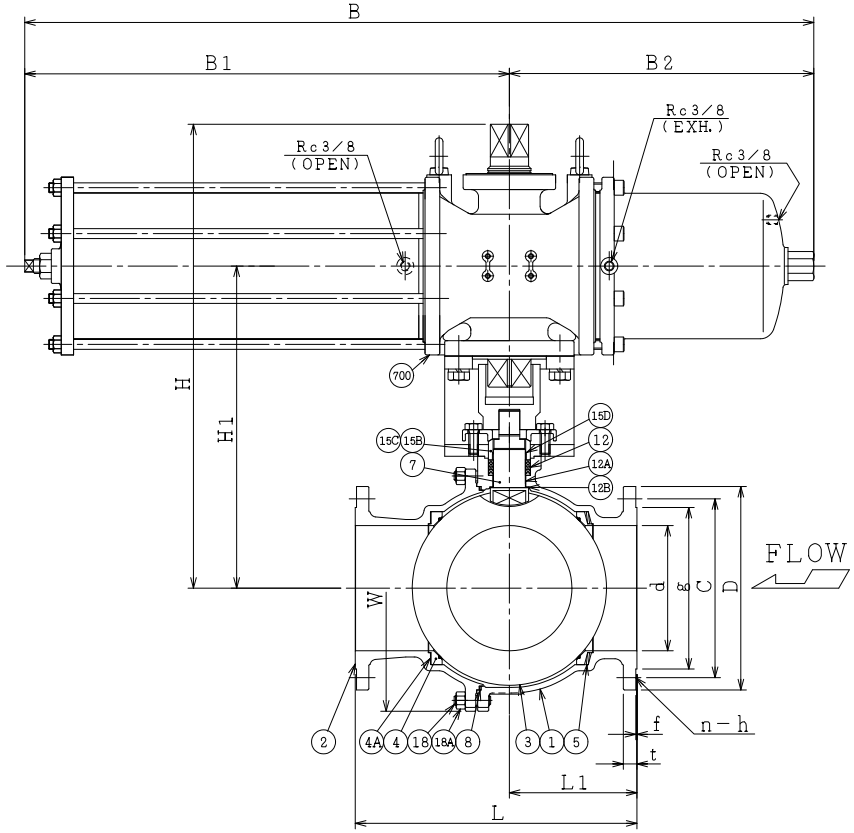

NOTE
(*1)SFNi:ニッケル合金溶射
(Spray Fused Deposits of Self-Fluxing Alloys)
(*2)ステライト盛(Stellite Facing)
(*3)FIBER REINFORCED GRAPHITE
(*4)NEW PTFE

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
700	駆動部 ACTUATOR		1S	
70	六角ボルト BOLT	SWCH	8	
60	ジョイント COUPLING	S25C	1	
45	ヨーク YOKE	SS400	1	
19D	六角ボルト BOLT	SWCH	4	
19	六角ボルト BOLT	SUS304	2	
18A	ナット NUT	SUS303	8~12	
18	植込みボルト STUD BOLT	SUS304	8~12	
15D	ワイヤースプリング WIRE SPRING	SUS304	1	
15C	ステム軸受 BEARING	NTF	1	(*4)
15B	パッキン押え輪 GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え GLAND FLANGE	SCS13A	1	
12B	スラスト座金 THRUST WASHER	NTF	1	(*4)
12A	軸受 BEARING	NTF	1	(*4)
12	パッキン PACKING	NTF	1S	(*4)
8	ガスケット GASKET	NTF	1	(*4)
7	ステム STEM	SUS304	1	DN150:SUS630
5	シートばね SPRING	SUS316CSP or SUS316H	1	
4A	ガスケット GASKET	GRAPHITE	1	(*3)
4	シート SEAT	SUS304	2	ST(*2)
3	ボール BALL	SUS304	1	(*1)
2	フランジ CAP	SCS13A	1	
1	本体 BODY	SCS13A	1	

ACTION	空気消失時 閉 AIR FAILURE CLOSE	TITLE	空気操作式ボール弁 PNEUMATIC OPERATED BALL VALVE (J20K)
APPROVED	Y.Fida		
CHECKED	Y.Kusunoki	CODE NO.	FPO1107NB-ST-125/150
DRAWN	Y.MIYAZAKI	DRAWING NO.	FB0600-043A
DATE	2016. 2.26	REV.	5

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

REV NO.	DATE	DRAWN
5	'16. 2.26	
4	'13.04.20	
3	'09.07.08	
2	'07.10.24	
1	'07.02.14	K.Uchida
REV 0	'05. 7.25	