



SO.No.

DN	d	L1	L2	W	JIS 10KRF							ACTUATOR CODE PO-	B	b1	b2	H	H1	APPROX. MASS (kg)	Q'TY
					D	C	n	h	t	g	f								
80	76	260	130	178	185	150	8	19	18	126	2	13D	869	547	322	455	305	98	
100	102	330	165	264	210	175	8	19	18	151	2	13D	869	547	322	470	320	105	



*	シート材料	SEAT MATERIAL
NTF	R.PTFE (NEW PTFE)	
NCF	R.PTFE (カーボンファイバ入り CARBON FIBER FILLED)	
NGR	R.PTFE (ガラスファイバ入り GLASS FIBER FILLED)	

流路切換状態図  
Flow Diagrams  
(数字はポジションを表わします。  
①,②,③,④ : Position No.)

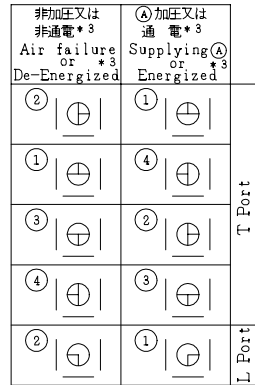

\* 3 : 電磁弁付の場合  
\* 3 : In case of with Solenoid Valve.

NOTE  
(\*1) NEW PTFE

700	駆動部	ACTUATOR		1S
70	六角ボルト	BOLT	SS400	4
60	ジョイント	COUPLING	SUS304 or SCS13	1
45	ヨーク	YOKE	SS400 or FCD450	1
19B	ナット	NUT	SUS304	2
19A	ナット	NUT	SUS304	2
19	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2
18	六角ボルト	BOLT	SUS304	4 DN100:6
15C	ステム軸受	BEARING	NTF	1 (*1)
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1
12C	座金	WASHER	SUS316	1
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF	1 (*1)
12A	軸受	BEARING	NTF	1 (*1)
12	パッキン	PACKING	NTF	1S (*1)
8	ガスケット	GASKET	NTF	1 (*1)
7	ステム	STEM	SUS316	1
4	シート	SEAT	*	4
3	ボール	BALL	SCS14A	1
1C	シート押え	SIDE COVER	SCS14A	1
1	本体	BODY	SCS14A	1

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION		TITLE 空気操作式ボール弁 PNEUMATIC OPERATED 3-WAY BALL VALVE (J10K)		
APPROVED	K. Shimura	CODE NO.	EPO1312NB-(L4)-*-80/100	
CHECKED	T. Kusumoto	DRAWING	NO. FB2703-003A	
DRAWN	S. KITAGAWA	DATE	2013. 4.17	REV. 1

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.  
TOKYO JAPAN

REV NO. 1  
DATE 13. 4.17  
DRAWN R. KATO

