






SO.No.

DN	d	L	L1	W	JIS 10KRF							ACTUATOR CODE PN-	B	m	H	H1	APPROX. MASS (kg)	QTY
					D	C	n	h	t	g	f							
25	25	127	55	48	125	90	4	19	14	67	1	04DN	144	0~3	206	149	5.5	
25	25	127	55	48	125	90	4	19	14	67	1	05DN	172	0~3	219	155	6.5	
40	40	165	70	71	140	105	4	19	16	81	2	05DN	172	0~3	248	184	10.0	
40	40	165	70	71	140	105	4	19	16	81	2	06DN	214	0~3	264	192	11.0	
40	40	165	70	71	140	105	4	19	16	81	2	08DN	266	0~4	285	204	14.5	
50	50	178	75	77	155	120	4	19	16	96	2	06DN	214	0~3	269	197	12.5	
50	50	178	75	77	155	120	4	19	16	96	2	08DN	266	0~4	290	209	16.0	
65	65	190	80	96	175	140	4	19	18	116	2	06DN	214	0~3	302	230	18.0	
65	65	190	80	96	175	140	4	19	18	116	2	08DN	266	0~4	323	242	20.0	
65	65	190	80	96	175	140	4	19	18	116	2	10DN	336	0~6	369	265	25.5	
80	80	203	90	101	185	150	8	19	18	126	2	08DN	266	0~4	328	247	21.5	
80	80	203	90	101	185	150	8	19	18	126	2	10DN	336	0~6	374	270	27.0	
100	100	229	106	131	210	175	8	19	18	151	2	08DN	266	0~4	366	285	29.5	
100	100	229	106	131	210	175	8	19	18	151	2	10DN	336	0~6	412	308	35.0	
100	100	229	106	131	210	175	8	19	18	151	2	12DN	420	2~9	445	327	43.0	
125	125	356	145	163	250	210	8	23	20	182	2	10DN	336	0~6	462	358	50.5	
125	125	356	145	163	250	210	8	23	20	182	2	12DN	420	2~9	495	377	67.5	
150	150	394	150	173	280	240	8	23	22	212	2	12DN	420	2~9	505	387	78.5	

NOTE

- (*1) 強化PTFE(Reinforced PTFE)
- (*2) ステライト盛(Stellite facing)
- (*3) 硬質クロムメッキ(Hard chrome plated)

700	駆動部	ACTUATOR		1	S
76B	六角ナット	NUT	SUS304	2	DN25~100
76A	六角ナット	NUT	SUS304	2	DN25~100
70F	六角ボルト	BOLT	SUS304	2	DN125, 150
70E	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2	DN25~100
70E	六角ボルト	BOLT	SUS304	2	DN125, 150 : 4
70D	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
70C	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
57	カップリング	COUPLING	SUS	1	
56	ヨーク B	YOKE B	SS400	1	
55	ヨーク A	YOKE A	SS400	1	
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SUS304	1	DN125, 150 : SCS13
12C	座金	WASHER	SUS316	2	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	PTFE(*1)	1	
12A	軸受	BEARING	SUS316 + PTFE(*1)	2	
12	パッキン	PACKING	PTFE	2	S
11	トラニオンカバー	END CAP	SUS316	1	
10	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
9D	トラニオンシム	SHIM	SUS316	1	
9C	トラニオンガスケット	GASKET	PTFE(*1)	1	
9B	トラニオン座金	THRUST WASHER	PTFE(*1)	1	
9	トラニオン	LOWER STEM	SUS316	1	
7A	ステムキー	KEY	SUS316	1	
7	ステム	STEM	SUS316	1	
6	シートばね	SPRING	SUS316H	1	
4E	バックシート	BACK SEAT	SUS316	1	
4D	アダプタ	ADAPTOR	SUS316	1	
4C	スペーサ	SPACER	SUS316	1	
4B	シートガスケット	GASKET	PTFE(*1)	1	
4A	シートシム	SHIM	SUS316	1	S
4	ソリッド シート	SOLID SEAT	SUS316 + ST(*2)	1	
4	シンシート	THIN SEAT	SUS316H	1	
4	ソフトシート	SOFT SEAT	PTFE(*1)	1	
3	ボール	BALL	SCS11	1	ST(*2) Hcr.P(*3)
2	インサート	INSERT	SUS316	1	
1	本体	BODY	SCS14	1	

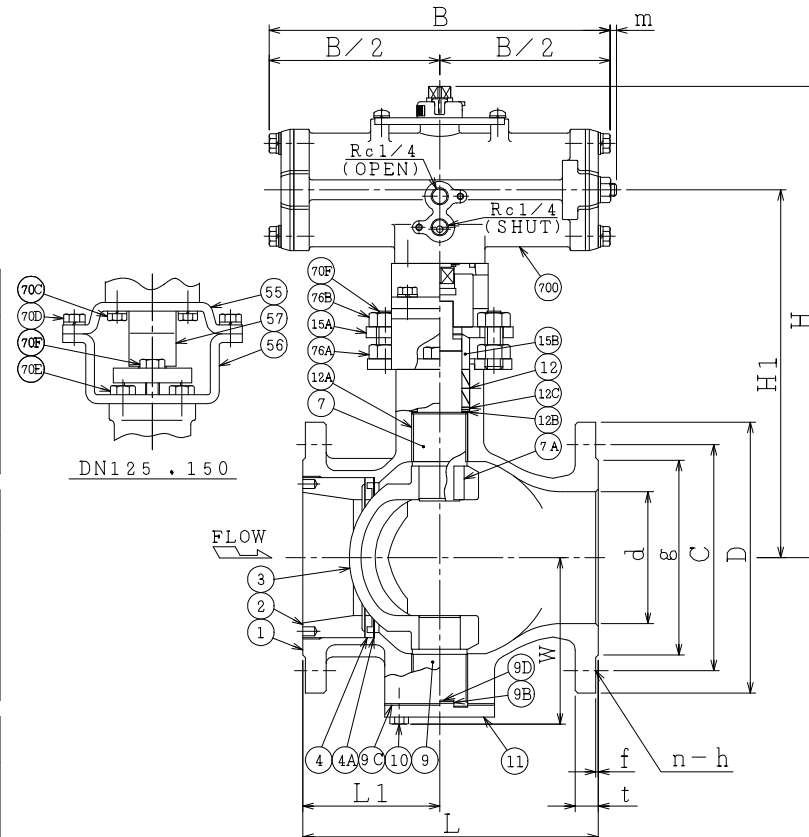

NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
ACTION 加圧開, 加圧閉		TITLE 空気操作式Vポート弁		
DOUBLE ACTING		PNEUMATIC OPERATED V-PORT VALVE (J10K)		
APPROVED	<i>M. Sida</i>	CODE NO.	VPN1112NC-25/150	
CHECKED	<i>K. Muraoka</i>	DRAWING NO.	FB2727-004A	REV. 1
DRAWN	Y.KUSUNOKI	DATE	2015.10. 5	

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

REV NO. 1
DATE 2015.10. 5
DRAWN S. KITAGAWA
REV 0
DATE 2012. 2.18