

SO.No.

DN	d	L	L1	W	JIS 10KRF							ACTUATOR CODE SRH-	A	B	C	D	H	APPROX. MASS (kg)	Q'TY
					D	C	n	h	t	g	f								
15	13	108	45	72	95	70	4	15	12	51	1	007	100	108	75	60	213	7.3	
20	19	117	50	78	100	75	4	15	14	56	1	007	100	108	75	60	217	8.5	
25	25	127	51	96	125	90	4	19	14	67	1	007	100	108	75	60	233	9.8	
32	38	165	70.5	124	135	100	4	19	16	76	2	007	100	108	75	60	251	12.6	
40	38	165	70.5	124	140	105	4	19	16	81	2	007	100	108	75	60	251	13.1	
50	51	178	80.5	146	155	120	4	19	16	96	2	007	100	108	75	60	259	16.6	
50	51	178	80.5	146	155	120	4	19	16	96	2	020	121	135	90	63	279	19.1	
65	64	190	87	168	175	140	4	19	18	116	2	007	100	108	75	60	287	22.5	
65	64	190	87	168	175	140	4	19	18	116	2	020	121	135	90	63	307	26.5	
80	76	203	97	194	185	150	8	19	18	126	2	020	121	135	90	63	317	30.0	
80	76	203	97	194	185	150	8	19	18	126	2	060	158	164	133	85	340	35.0	
100	102	229	116	233	210	175	8	19	18	151	2	020	121	135	90	63	351	42.5	
100	102	229	116	233	210	175	8	19	18	151	2	060	158	164	133	85	375	47.5	
125	127	356	148	281	250	210	8	23	20	182	2	060	158	164	133	85	413	67.0	
150	152	394	173	321	280	240	8	23	22	212	2	060	158	164	133	85	433	86.0	



※	シート材料	SEAT MATERIAL
NTF	R.PTFE	(NEW PTFE)
NCF	R.PTFE	(カーボンファイバース CARBON FIBER FILLED)
NGR	R.PTFE	(ガラスファイバース GLASS FIBER FILLED)

NOTE
(*1) NEW PTFE

700	電動操作機	ACTUATOR		1S	
76B	六角ナット	NUT	SUS304	2	DN15~100
76A	六角ナット	NUT	SUS304	2	DN15~100
70F	六角ボルト	BOLT	SUS304	2	DN125, 150
	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2	DN15~100
70E	六角ボルト	BOLT	SUS304	2	DN125, 150:4
70D	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
70C	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
57	カップリング	COUPLING	SUS	1	
56	ヨーク B	YOKE B	SS400	1	
55A	ヨークデイスタンス	DISTANCE	SS400	1	SRH020, 060
55	ヨーク A	YOKE A	SS400	1	
18A	ナット	NUT	S45C	4~8	
18	植込みボルト	STUD BOLT	SNB7	4~8	
15D	ワイヤースプリング	WIRE SPRING	SUS304	1	
15C	ステム軸受	BEARING	NTF	1	(*1)
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF	1	(*1)
12A	軸受	BEARING	NTF	1	(*1)
12	パッキン	PACKING	NTF	1S	(*1)
8	ガスケット	GASKET	NTF	1	(*1)
7	ステム	STEM	SUS304	1	
4	シート	SEAT	※	2	
3	ボール	BALL	SUS304 or SCS13A	1	
2	フランジ	CAP	FCD400	1	
1	本体	BODY	FCD400	1	

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION		TITLE		
APPROVED		電動操作式ボール弁		
CHECKED		MOTOR OPERATED		
DRAWN		BALL VALVE (J10K)		
DATE		CODE NO.	FSR4104NB-※-15/150	
		DRAWING NO.	FB2680-010A	
		REV.	1	

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

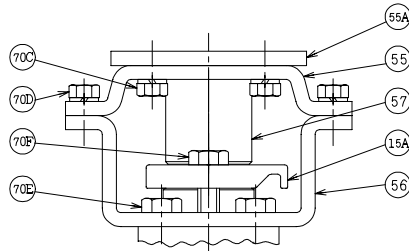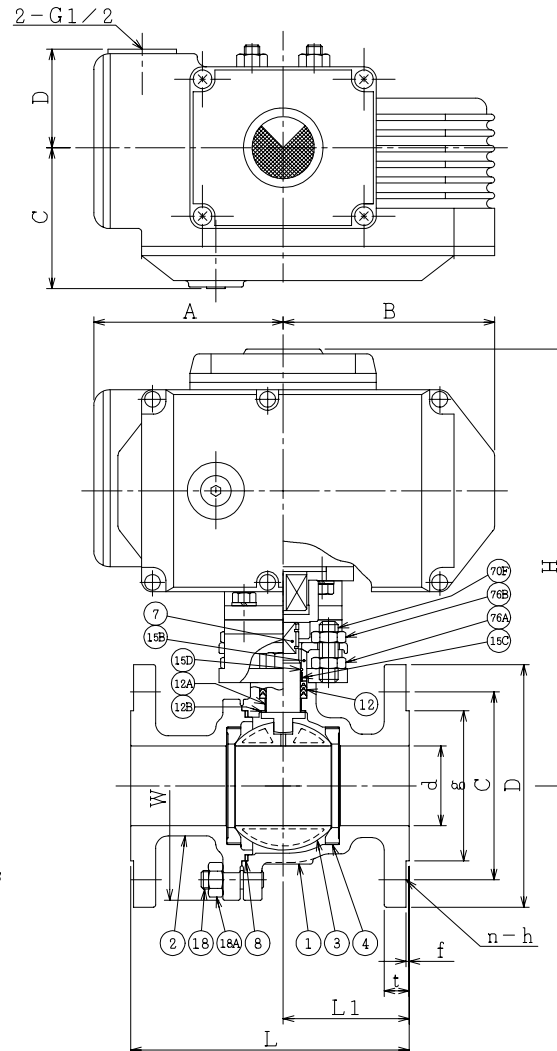

DN125, 150

REMARK:

部番3は、DN125, 150のみ、破線の形状となります。
The shape of DN125, 150 ball is as shown by imaginary line.

REV NO. 1
DATE 13. 4. 25

REV 0
DATE 05. 9. 1
DRAWN R. KATO